

Technische Fiche schouwburg cc't Schaliken



cc 't Schaliken
Grote Markt 35
2200 Herentals

www.schaliken.be

Contactgegevens administratie

014-21 90 88

cultuurcentrum@herentals.be

Contactgegevens theatertechniek

014-28.51.36

theatertechniek@herentals.be



Zaaltype

lijsttoneel	
Geen proscenium	
Poten en friezen, nachtblauw	
Horizontdoek vast opgesteld op 10,4m	
Achterdoek tweedelig, nachtblauw, op rail, verplaatsbaar	
Elektrisch bediende voorhangdoek	
Maximum zitplaatsen	351 stoelen

Backstage

algemene ruimte 50 personen	117m ²
lokaal met kitchenette	6m ²
kleedkamer met douche en toilet	4 stoelen

Laad- en loskade

Adres: Zandstraat 6, 2200 Herentals	
Hoogte scène t.o.v. straatniveau	3m
Lift te gebruiken voor bereiken van de scène	
Afmetingen liftdeur BxH	1,2m x 2m
Afmetingen liftkooi BxHxL	1,4m x 2,2m x 2,5m

Afwerking

Scènevloer eiken parket	hout
Vloer zijtoneel eiken parket	hout
Helling scènevloer	0 mm/m
Geveerde vloer	JA

Afmetingen

Manteau breedte	10,46m
Manteau hoogte	6m
Portaalopening minimum	7m
Portaalopening maximum	10,46m
Portaalhoogte	6m
Speelvlak	10,46m x 10,2m
Afstand tot FOH	12m
Nulpunt op kruising van middellijn en manteau	
Diepte nulpunt tot achtermuur	10,69m
Diepte manteau jardin tot achtermuur	10,42m

Diepte manteau cour tot achtermuur	10,9m
Diepte nulpunt tot voorkant scène	1m
Breedte middellijn tot muur zijtoneel jardin	7,23m
Breedte middellijn tot muur zijtoneel cour	7,77m
Hoogte scènevloer tot onderkant grid	9,26m
Hoogte scènevloer tot 1e loopbrug	6,67m
Hoogte scènevloer tot achterste loopbrug	6,67m
Hoogte scènevloer tot 2e loopbrug	6,67m
Hoogte zaalvloer tot scènevloer	0,84m

Trekken

Aantal trekken	18st
Normale afstand tussen de trekken	0,5m
Maximum trekhoogte	8m
Buislengte van midden tot jardin	5,7m
Buislengte van midden tot cour	5,7m
Max. belasting	400daN
Diameter buis	48mm
Max. puntbelasting	250kg
Minimale trekhoogte boven de scène	0,3m
Afstand tussen nulpunt en eerste trek	0,5m
Afstand tussen nulpunt en laatste trek	9,1m
2 zijtrekken aanwezig cour jardin	
8 vaste ankerpunten op vloerniveau	200kg

Stroomaansluiting

Technische lokalen CEE 32A 380V	2x
Scène jardin CEE 63A 380V	2x
Scène jardin CEE 125A 380V	1x

Lichtconsoles

Chamsys MQ80	1x
Chamsys faderwing	1x
Chamsys tablet remote	1x

Elke motortrek heeft een S-ACN node met 2 DMX universes naar keuze.

In de zaal- en portaaltrek is er één DMX-universe naar keuze.

Op de scène zijn er 4 DMX lijnen, elk met een universe naar keuze.

De verbinding tussen regie en scène gaat over S-ACN.

Bij de regie zijn er 3 DMX-in/outputs met universe naar keuze.

Het systeem laat toe om de dimfunctie van alle spots van het huis inclusief de huisdimmers aan te sturen met 1 DMX-lijn van de gastconsole, alle andere functies van deze spots kunnen door de huisconsole worden aangestuurd.

Dimmers

Eurorack ADB 3Kw/ch CEE 220V	48ch
Eurorack ADB 3Kw/ch harting/8	48ch
Electron actor 716 2,3Kw/ch harting/8	24ch

Armaturen

Profielschijnwerpers ADB warp 12-30gr. 0,8kw	8x
Profielschijnwerpers ADB warp 22-50gr. 0,8kw	10x
Prisma Convex ADB C203 8-58gr. 2kw	4x
Plano Convex ADB C201 8-58gr. 2kw	4x
Prisma Convex ADB C103 7-61gr. 1kw	17x
Prisma Convex ADB C103 7-61gr. 1kw	5x
Plano Convex ADB C101 11-65gr. 1kw	15x
Plano Convex ADB THH1001JHC 7-53gr. 1kw	4x
Cyclorama ADB ACP1001 1kw	20x
LED Cyclorama ETC colorsource	7x
Par 64 CP60 Thomas 1kw	18x
Par 64 CP61 Thomas 1kw	18x
Par 64 CP62 Thomas 1kw	18x
StageBlinder (8 lampen) Showtec	2x
Sunstrip stageblinder Showtec	10x
Pinspots showtec	6x
LEDpar RGB M800 spectral	8x
LEDpar Ayrton colorsun	4x
LEDwash cameo W3	9x
Strobo hungaroflash eurodmx	1x
Hazer swefog 3000	1x
Profielspot Robe T1	4x front vast 6x los

Geluidstafels

Digico SD9 + D-rack 32/16	1x
Midas M32R + stage rack	1x
Midas M32 Live + stage rack	1x
analoge split 48ch	1x

Klankinstallatie zaal

Versterker d&b Epac V3	2x	FOH
Versterker d&b D6	3x	FOH
Versterker d&b Epac V3	6x	monitors
Versterker d&b D6	1x	monitors
Luidspreker d&b Ci90	4x	FOH
Luidspreker d&b Cisub	4x	FOH
Luidspreker d&b max12	6x	monitors
Luidspreker d&b max2	2x	monitors
Effect DBX EQ 1231	4x	equalizer
Effect DBX 166XL	1x	Dual compressor/Limiter/Gate
Effect TC electronic M-one	1x	Dual Reverb & Multi effect processor
CD-speler Tascam CD160MKII	1x	
CD-speler Denon DN C620	2x	
MD recorder tascam MD350	2x	
DVD-speler tascam DV-D01-U	1x	
BLU-RAY speler denon DN-500BD	1x	

Microfoons

Audix CX112	2x	"1" membraan con. Pf/opname
Audix ADX51	7x	condensator overhead
Audix ADX60	4x	condensator conferentie
Audix I5	1x	snare
Audix D2	2x	tom
Audix D4	1x	floor tom
Audix D6	1x	kick
Audix OM5	3x	dyn. Zang/speech
Audix ADX218	1x	met zwanehal
Sennheiser E608	2x	dynamisch
Sennheiser E604	1x	dynamisch
Sennheiser E906	2x	gitaar
Audio technica AE5400	2x	condensator
Audio technica AE6100	2x	dynamisch
Shure SM57	4x	dynamisch
Shure Beta 57	3x	dyn. instrument

Shure Beta 58	3x	dyn. vocal
Shure Beta 87	3x	con. vocal
Shure SM58	3x	dyn. zang/speech
DPA 4080BM	1x	cardio lavenier
DPA 4099 clip guitar	1x	Gitaar mic
DPA 4099 clip bass	1x	Contrabas mic
DPA 4099 clip viool	1x	Viool mic
AKG CK97L	2x	lavalier voor PT450
AKG HC566L	8x	head worn mic. voor PT450
AKG C444L	2x	head worn mic. voor PT450
AKG HT4500	4x	dyn. draadloze microfoon
AKG SR4500	8x	ontvanger
AKG PT4500	8x	beltpack zender
BSS AR-133	8x	DI-box
Samson direct plus stereo	2x	DI-box

Intercom

Hoofdstation met hoofdtelefoon ASL BS216	1x	hoofdstation met hoofdtelefoon
beltpacks ASL BS15	4x	beltpack met hoofdtelefoon (bedraad)

Videoprojectie

Projector Panasonic PTEX16K	1x	16000Ansi
Projector Eiki LCXL200	1x	5000Ansi
Videomixer datavideo SE650	1x	

Opvolgingsinstallatie

Kleurencamera JVC TK-c1430	1x	kleurencamera in schouwburg
Monitors	1x	artiestenloge
	1x	Trekkenwand Jardin
	1x	Cour

Podiumelementen

Podiumelementen afmetingen 1m x 1m	40x
Pootjes hoogte 80cm	40x
Pootjes hoogte 60cm	160x
pootjes hoogte 40cm	40x
Pootjes hoogte 20cm	40x

Varia

Hoogtewerker Genie IWP-25S	1x
----------------------------	----

Balletvloer

10m x 10m

Piano: 1/2 vleugel Grotrian-Steinweg nr.

135651 (1986)

Pupiter K&M 11899-000-55

20

Zaalplan

T	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	T
S	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	S
R	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	R
Q	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Q
P	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	P
O	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	O
N	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	N
M	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	M
L	1 2 3 4 14 15 16 17 18 19	L
K	1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18	K
J	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	J
I	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	I
H	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	H
G	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	G
F	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	F
E	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	E
D	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	D
C	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	C
B	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	B
A	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	A

PODIUM

Trekkenplan

Patchlijst 2018-2019

Zaalbrug	CH1-16	Portaal	CH19-28
Manteau	CH29-33	Nissen	CH51-56
VLoer	CH35-48	Zaallicht	CH199-201
Trek 1-2	CH101-108	Trek 4-5	CH111-118
Trek 7-8	CH121-128	Trek 10-11	CH131-138
Trek 13-14	CH141-148	Trek 16-17	CH151-158
Trek 16-17	CH151-158		
Werklicht	CH34		

Project cc 't Schaliken			
Projectlocatie Podiumzaal	Projectdatum		
Staat			
Naam ontwerper	Versie ontwerp	Bestandsnaam zaalplan_capture.c2p	Documentnaam

Bijkomende info laden lossen

Adres loszone:

Zandstraat 6 – 2200 Herentals

Afmetingen lift voor toegang tot het podium:

Breedte 1.2m

Hoogte 2m

Lengte 2.5m

Onderdelen die niet in de lift passen, kunnen enkel tot in de podiumzaal geraken via de trap. Ook hier is de toegang beperkt omwille van een trap, en moet er haaks gedraaid worden alvorens u de podiumzaal bereikt. Maximum te heffen gewicht is **50kg**. Maximale afmetingen zijn voor **panelen 3,5m x 1.8m x 0.1m**.

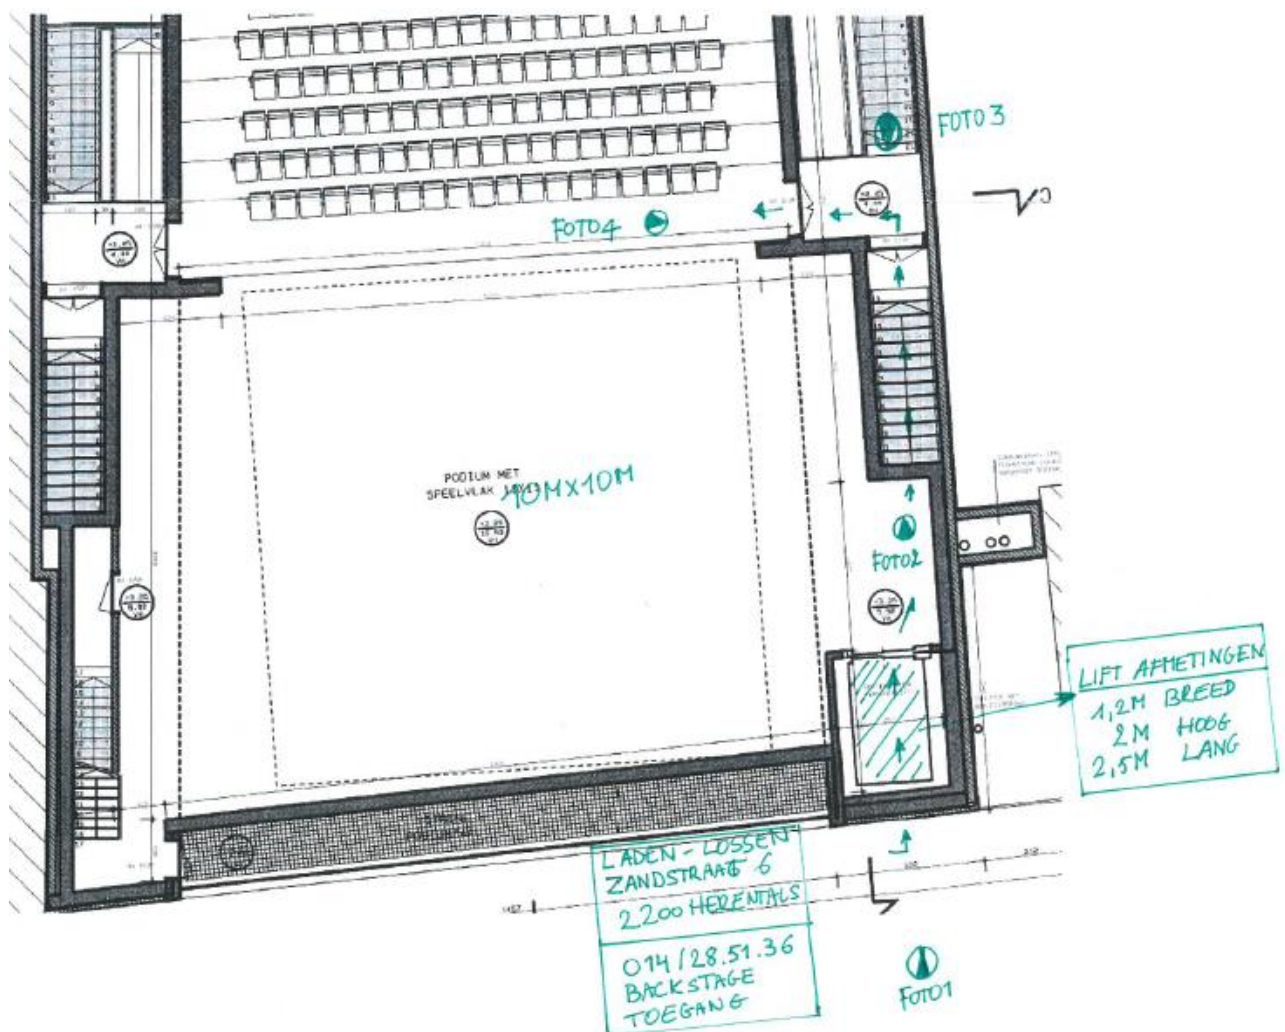


Foto 1 Loszone Zandstraat 6



Foto 2 traphal, hoogte 2,25m, breedte 1,2m.



Foto 3 toegang podiumzaal, vloeroppervlakte om te draaien 2.7m x 1.8m



FOTO 3

Foto 4 podiumzaal: Speakers en trapje kunnen worden verwijderd voor een betere doorgang.

FOTO 4

